


- 1) 19 4924/19
600 W/80 Ω
für 2NC1 006/106/206
19 4925/20
800 W/60 Ω
für 2NC1 008/108
19 4926/21
1000 W/48 Ω
für 2NC1 010/110/210
19 4927/22
1200 W/40 Ω
für 2NC1 012/112
19 4928/24
1500 W/32 Ω
für 2NC1 015/115/215
19 4929/25
1800 W/27 Ω
für 2NC1 018/118
19 4930/25
2000 W/24 Ω
für 2NC1 020/120/220

Technische Hinweise:

- 2) Temperaturregler kann ohne Demontage durch Zusammendrücken der Halteklammern nach unten herausgezogen werden.
Thermostat can be extracted without disassembly by squeezing the fixture clamps.
Extraire le thermostat sans démontage en comprimant les agrafes de fixation.

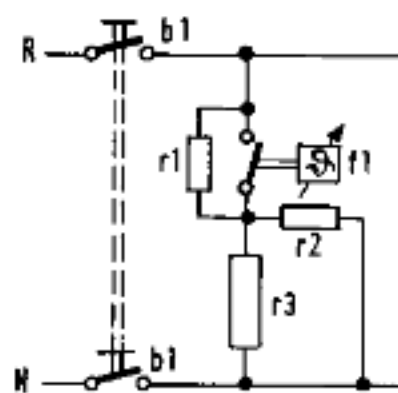

- b1 Hauptschalter
f1 Temperaturregler
r1 Kompensationswiderstand
r2 Rückführwiderstand
r3 Heizkörper

